Geotechnik Dunkel

Sondierraupe PR530 S

Der Sprinter unter den Sondierraupen für Rammkernbohrungen und Rammsondierungen (DPM, DPH, DPSH)

Technische Daten und Zubehör

Geotechnik Dunkel

Technische Beschreibung

- sehr hohe Schlagfrequenz durch Doppelkompressortechnik für pneumatischen Rammbär (bis 50 Schläge bei 50 kg/50 cm, bis 40 Schläge bei 63 kg/75cm)
- Druckluftabgang für Maschinenwerkzeuge - z.B. Meißelhammer, Schlagschrauber u.a.
- Druckluftpistole mit 5 m Spiralschlauch inklusive
- leistungsstarke 2-Kreis-Hydraulik für schnelles und kräftiges hydraulisches Ziehgerät, Ziehautomatik inklusive
- kräftiger 390 ccm Benzinmotor mit Elektro- und Handstarter
- sehr kompakte Bauart, geringes Gewicht (ca. 650 kg inkl. Ziehgerät)
- ca. 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, sekundenschnelles Einrichten am Bohrpunkt
- 3 geräumige Transportkästen, Halterung für Ziehgerät und Ziehklemme, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Transporthalterung für 2 Meter-Sonden
- kleine Transportmaße: L x B x H - 188 x 79 x 138 cm

Optionales Zubehör:

- Hydraulische Hubeinheit HE63 offen (210 kN)
- Hydraulische Hubeinheit HE70 geschlossen (190 kN)
- Elektronische Rammsondier-Datenerfassung SONpro
- zusätzliche Werkzeugkiste (einhängbar)
- PE-Unterlagsdiele (Einsinkschutz für Hubeinheit)
- Rammbär für leichte Rammsondierung DPL
- Druckluft Meißelhammer
- Druckluft Schlagschrauber
- Hebeset zum Kranen (einsteckbar)
- 20 kg Rammenergieerhöhung auf ca. 625 J

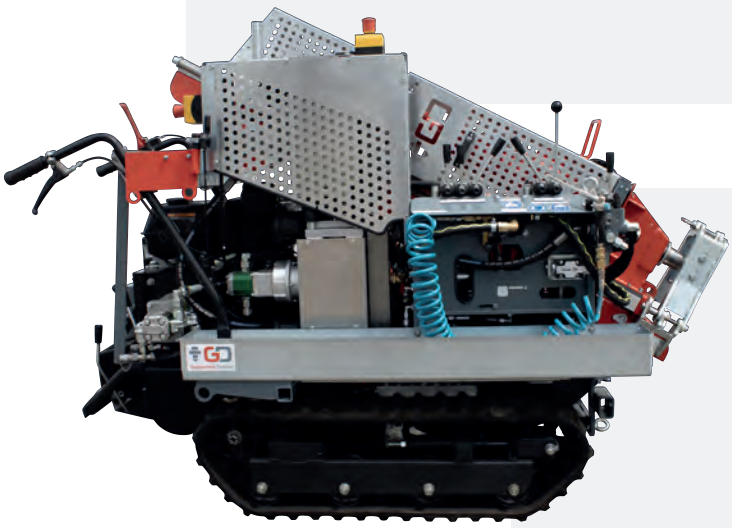

Geotechnik Dunkel GmbH & Co. KG
Parsdorfer Str. 6
D-85599 Hergolding

Tel: +49 (0)89 - 818 963 - 0
Fax: +49 (0)89 - 818 963 - 20
info@geotechnik-dunkel.de
www.geotechnik-dunkel.de

PR530S_20230905